

Eaton 5E UPS

500/650/850/1100/1500/2000VA



модели 5E



5E 1100 USB

Подходящ за защита на:

- PC, работни станции
- NAS, интернет-точки за достъп, ТВ
- търговски терминали, бизнес телефония



Линейно-интерактивни UPS устройства

Линейно-интерактивна технология на достъпна цена

- UPS защитава вашите данни и оборудване от прекъсвания в захранването и захранване с лошо качество;
- Работи при много ниски напрежения и пренапрежения без изхвърляне на батерията, благодарение на автоматичното регулиране на напрежението (AVR);
- Ненадминато съотношение цена/производителност.

Надеждност от Eaton

- Доверете се на един водещ производител с десетилетен опит и високи стандарти: сертифициран за съответствие със CE от външна агенция (TUV);
- Разчитайте на батериите по всяко време: батериите на 5E се презареждат непрекъснато (дори когато устройството е изключено) и UPS може да стартира без централно захранване („студен“ старт);
- Предотвратете повреди, предизвикани от обратни напрежения по телефонните линии: моделите 5E USB са оборудвани със защита от токови удари на линии за данни (Интернет/тел./факс);
- Осигурете си спокойствие, благодарение на 2-годишната гаранция (автоматично включена).

Лесна интеграция


- Включват лесно всякакво оборудване към UPS (PC, HD TB, интернет-шлюз,...), благодарение на изходните гнезда IEC и шуко (в DIN моделите);
- Инсталирате 5E навсякъде, благодарение на малките му размери;
- Управлявате лесно вашето UPS устройство от PC (в USB моделите):
 - автоматична интеграция с функциите за управление на захранването на Windows/MacOS/Linux за безопасно изключване;
 - анализ на консумираната енергия и разходите и управление на параметрите на UPS чрез софтуера Eaton UPS Companion.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 5E UPS

- 1 порт USB
- 2 панел за смяна на батериите
- 3 гнездо IEC320 10A

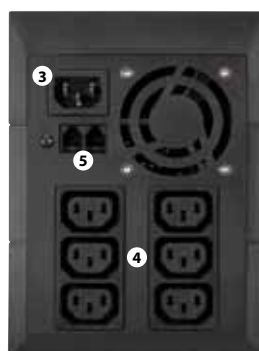

- 4 6 гнезда IEC 10A
- 5 защита на Интернет/тел./факс линия

Eaton 5E 1100i USB

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Мощност (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Конфигурация	настолна						
Електрически характеристики							
Технология	линейно-интерактивна						
Диапазон на входното напрежение без използване на батерии	170 V - 264 V	170 V - 264 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V	170 V - 280 V
Изходно напрежение	230 V						
Защита на линия за данни (Интернет/тел./факс)	не	не	да	да	да	да	да
Щепселни гнезда							
Вход	1 брой IEC C14 (10A)						
Изход	4 броя IEC C13 (10A)	IEC модели: 4 броя IEC C13 (10A) DIN модели: 1 шуко(DIN) + 2 броя IEC C13 (10A)			6 броя IEC C13 (10A)	6 броя IEC C13 (10A)	6 броя IEC C13 (10A)
Батерии							
Типично време на авт. работа за 1 РС*	7 мин.	16 мин.	16 мин.	20 мин.	45 мин.	50 мин.	50 мин.
Типично време на авт. работа за 2 РС*	-	6 мин.	6 мин.	8 мин.	20 мин.	26 мин.	26 мин.
Типично време на авт. работа за 3 РС*	-	-	-	-	7 мин.	10 мин.	10 мин.
Типично време на авт. работа за 4 РС*	-	-	-	-	-	-	5 мин.
Управление на батериите	постоянно зареждане на батерията „студен“ старт						
Управление на захранването							
Комуникационни портове	не	не	1 порт USB	1 порт USB	1 порт USB	1 порт USB	1 порт USB
Софтуер Eaton UPS Companion	не	не	да (може да се изтегли от www.eaton.eu/powerquality)				
Работни условия, стандарти и сертификати							
Работна температура	0 до 40°						
Шум	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<45dB	<45dB	<45dB
Безопасност	IEC/EN 62040-1						
Електромагнитна съвместимост (EMC), производителност	IEC/EN 62040-2						
Сертификати	CE, CB report (TUV)						
Размери Д x В x Ш / тегло							
Размери	288 x 148 x 100 мм	288 x 148 x 100 мм	288 x 148 x 100 мм	288 x 148 x 100 мм	330 x 180 x 133 мм	330 x 180 x 133 мм	330 x 180 x 133 мм
Тегло	3,66 кг	4,6 кг	4,64 кг	5,16 кг	9,22 кг	10,46 кг	10,46 кг
Сервиси и поддръжка							
Гаранция	2 години						

* Времето на автономна работа е приблизително и може да варира в зависимост от оборудването, конфигурацията, възрастта на батерията, температурата и др.

Партидни номера	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
IEC гнезда	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB	5E2000iUSB
Шуко гнезда (DIN)	-	5E650iDIN	5E650iUSBIN	5E850iUSBIN	-	-	-

В интерес на непрекъснатото обновяване на продуктите всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

